



Dark

Combo Docking Station

Hızlı kurulum kılavuzu

1. Tanıtım

Dark Combo Docking Station ürününü seçtiğiniz ve satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu ürün SATA sabit disklerinizi herhangi bir çeviriciye ihtiyacınız olmadan, kolaylıkla kullanmanız için tasarlanmıştır. Yapmanız gereken sabit diskinizi yuvaya yerleştirmek ve pc yada dizüstü bilgisayarınıza usb portundan bağlamaktır. Dark Combo ,içerdiği CF, SD, XD ve MS kart okuyucu yuvaları ile 64 farklı hafıza kartını desteklediği gibi, 2 adet usb portu ile bağladığınız 2 USB aygıtla dosya alışverişi yapabilmenizi sağlar. Dark Combo, bilgi kurtarma, sürücü yedekleme işi ile uğraşanlar, test merkezleri ve arşivleme ile ilgili herkes için mükemmel bir tercihtir.

2. Sistem Gereksinimleri

PC Sistemleri

- Intel Pentium-III 500MHz ya da daha hızlı işlemci
- CD-ROM Drive / 256MB (Minimum) / 500MB boş disk alanı
- VGA (800x600) yada daha yüksek çözünürlükte, en az 256 renk monitör
- Windows 2K/XP/2003/Vista ve son Servis Paketleri
- USB bağlantısı için: USB 2.0 bağlantı noktası

Macintosh Sistemleri

- PowerMac G5, MacBook Pro ya da Mac Pro
- MacOS X,10.4.8 (ya da sonrası) / CD-ROM Sürücü
- USB bağlantısı için: USB 2.0 bağlantı noktası

3. Özellikler


2 adet 2,5" ya da 3,5" sabit disk kullanımı için uygun
Bütün 2.5" and 3.5" SATA sabit diskler ile uyumlu
Yüksek hızlı USB 2.0 portu ile saniyede 480mb a kadar hız
Sabit disk ve güç için led göstergeler
Flash Media kart okuyucu (SD+MS+TF/ M2+XD)
2 adet USB 2.0 portu ile yüksek hızda dosya paylaşımı
Tek tuş ile sistem ya da dosya yedekleme

Paket İçeriği :

- 1 x Dark Combo Docking Station
- 1 x Adaptör
- 1 x USB 2.0 Kablo
- 1 x Sürücü ve Yazılım CD'si
- 1 x Hızlı kurulum kılavuzu

4. Kurulum

- Adaptörü Dark Combo Docking Station'a bağlayınız
- USB kablosunu Dark Combo Docking Station'a, diğer ucunu pc'nize bağlayınız.

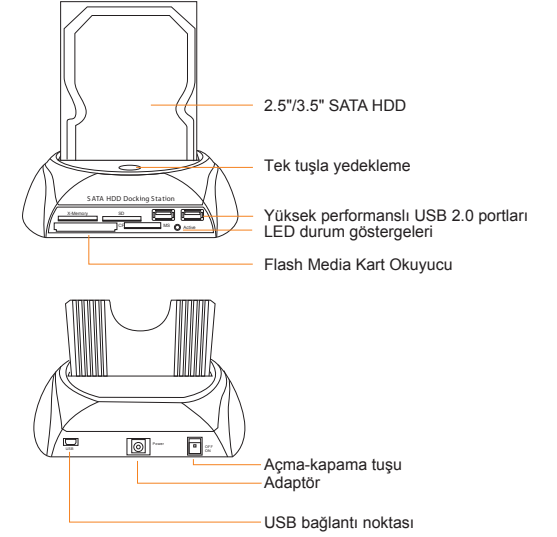

01 — Dark Combo Docking Station



Sabit diskinizi dikey olarak yuvaya yerleştiriniz.



5. Kaldırma

Dikkat: Sabit diskinizi güvenli çıkarmanız için güç düğmesine basarak Dark Combo e-SATA'yı kapalı konuma getiriniz. Sabit diskinizi okuyor ya da yazıyorken çıkarmayınız.



02 — Dark Combo Docking Station

6. Sürücü ve Yazılım Kurulumu

Sürücü Kurulumu

Windows 2000/XP/VISTA

Windows 2000/XP/VISTA için herhangi bir sürücü yüklemenize gerek yoktur. Eğer sabit diskiniz Bilgisayarım simgesine tıkladığınızda görünmüyor ise Denetim Masasından Disk Yönetimi'ne girerek sabit diskinizde bölüm oluşturmayı ve oluşturduğunuz bölümü biçimlendirmeyi unutmayınız.

Windows ME

- Dark Combo Docking Station'ı bilgisayarınızın USB girişine bağladığınızda "Yeni Donanım Ekleme Sihirbazı" açılır.

- [İleri] tuşuna tıklayınız. "Cihazım için en uygun sürücüyü seç" seçeneğini seçili hale getiriniz ve tekrar [İleri] tuşuna tıklayınız.
- Gerekli dosyalar sisteminize kopyalandıktan sonra [Bitir] tuşuna tıklayınız.
- Artık yeni sabit disklerinizi Bilgisayarım simgesine tıkladığınızda görebiliyor olmalısınız. Sistem çubuğunda yeşil bir Donanımı güvenli kaldır simgesi de oluşmuş olmalı. Eğer sabit diskinizi göremiyorsanız öncelikle bölümlemeyi ve biçimlendirmeyi deneyiniz.

Mac OS 9.0 ya da sonrası

Mac OS 9.0 ve sonrası için herhangi bir sürücü yüklemenize gerek yoktur. Eğer sabit diskinizi göremiyorsanız öncelikle bölümlemeyi ve biçimlendirmeyi deneyiniz.

Mac OS 8.6

- Eğer Dark Combo Docking Station'ı sisteminize bağladıysanız öncelikle bağlantıyı kesiniz.
- USB Mass Storage Support 1.3.5 sürücüsü sisteminize kurulmuş olması gerekmektedir. Eğer kurulu değilse, USB Mass Storage Support 1.3.5 sürücüsünü Apple Yazılım güncelleme sitesinden indirebilirsiniz. Apple Yazılım Güncelleme sitesi: <http://www.apple.com/support>.
- USB Mass Storage Support sürücüsünü kurmak için yönergeleri izleyiniz.
- 2.5" or 3.5" SATA Sabit diskinizi slota yerleştiriniz.

04 — Dark Combo Docking Station


05 — Dark Combo Docking Station

06 — Dark Combo Docking Station


07 — Dark Combo Docking Station

7. Sabit diskleri kullanıma hazırlamak


1).Bilgisayarım simgesine sağ tıklayınız ve “Yönet” seçeneğine tıklayınız. Açılan pencerede sol tarafta “Disk Yönetimi” seçeneğine tıklayınız.

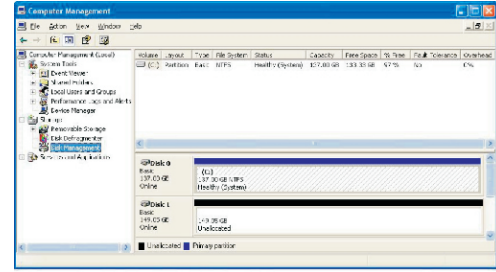


2).Pencerenin sağ alt tarafında sabit diskinizi “Bölümlememiş” olarak görüyor olmalısınız. “Bölümlememiş” yazan yere tıklayınız ve açılan menüden “Yeni Bölüm” seçeneğine tıklayınız.

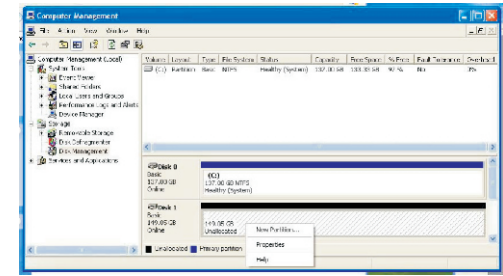


3)Yeni Bölüm oluşturma Sihirbazı açılınca “İleri” tuşuna tıklayınız.

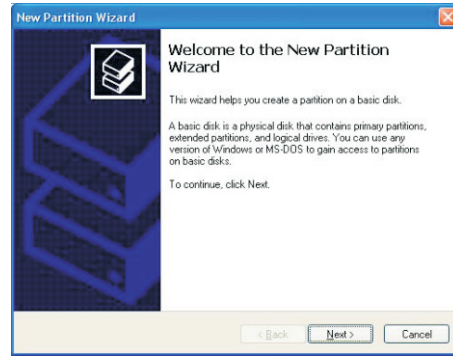


3)Yeni Bölüm oluşturma Sihirbazı açılınca “İleri” tuşuna tıklayınız.

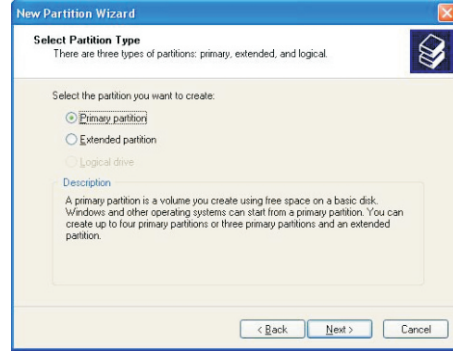


5).Oluşturmak istediğiniz bölümün boyutunu minimum ve maksimum değerler arasında seçiniz. Standart olarak maksimum değer yazıldır İşlemi bitirdikten sonra “İleri” tuşuna tıklayınız.

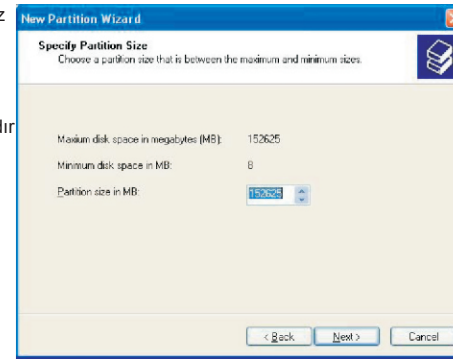


6).“Bu bölümü aşağıdaki ayarlarla biçimlendir” seçeneğini tıklayınız. Dosya sistemi, Ayırma birimi boyutu ve Birim etiketini belirledikten sonra, Hızlı biçimlendir seçeneğini işaretleyiniz ve “İleri” tuşuna basınız.

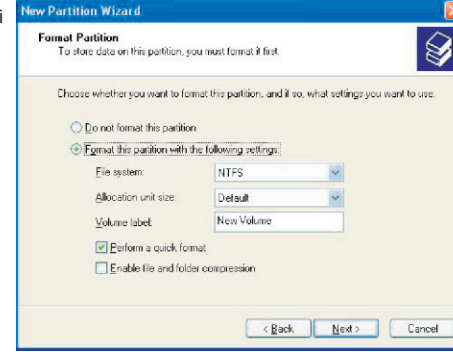

7).İşlemi başarıyla bitirdiğinizi belirten bir pencere gelecektir. “Bitir” tuşuna tıklayarak sabit diskinizi biçimlendirmeye başlayabilirsiniz.

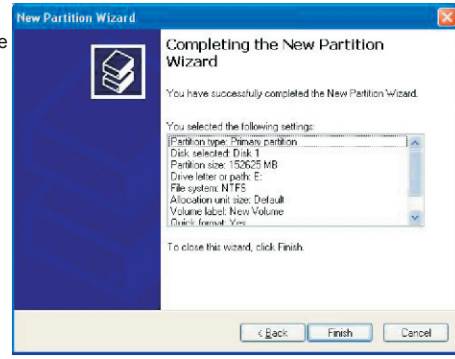

8).Sabitdiskinizin durumu şimdi “Sağlam” olarak görünüyör olmalıdır. Eğer öyle görünmüyorsa biçimlendirme işlemi bitene kadar bekleyiniz.

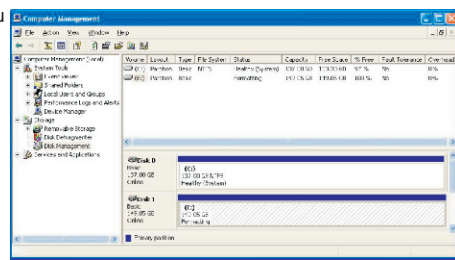

08

Dark Combo Docking Station

09

Dark Combo Docking Station


10

Dark Combo Docking Station


11

Dark Combo Docking Station

9).Sabitdiskiniz başarılı biçimde bölümlendikten ve biçimlendirdikten sonra “Sağlam” olarak görüntülenecektir.

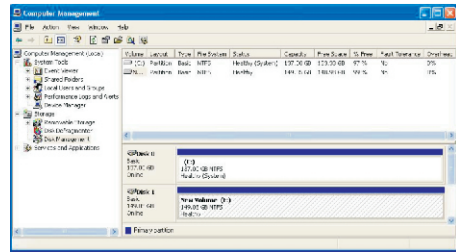


10).Yeni bölümlenmiş ve biçimlenmiş disklerinize erişmek için “Bilgisayarım” simgesine tıklayınız. “Sabit disk sürücüler” altında diskinizi görüyor olmalısınız.

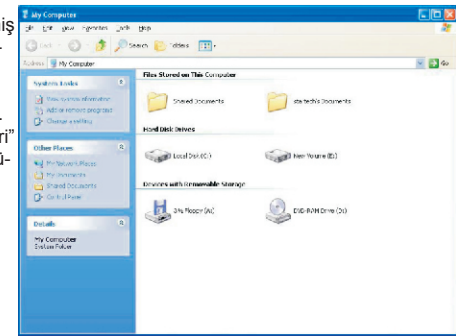


8. Yazılım kurulumu

Tek Tuşla Yedekleme Programı kurulumu


"Install" seçeneğine tıklayınız.

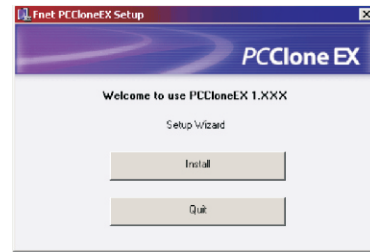


Yüklemeye başlamadan önce Lisans ve Garanti sözleşmesini okuyunuz ve "Agree" tuşuna tıklayınız.

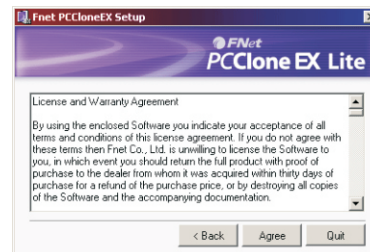


Tek tuşla yedekleme programının kurulumu tamamlandı. OK (Tamam) tuşuna tıklayınız.

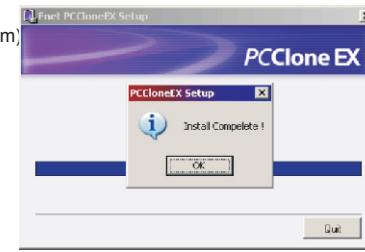

“PC Clone EX” simgesi görev çubuğunuzda kurulumun ardından belirir. Bu simgeye çift ya da sağ tıklayınız. Açılan menüden “Show PCClone EX” seçeneğini seçiniz.

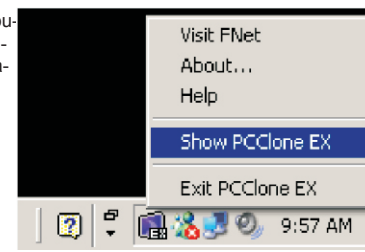

1. Quick Launch.(Hızlı başlat)
2. System Backup. (Sistem yedekleme)
3. File Backup. (Dosya yedekleme)
4. File Manager. (Dosya yöneticisi)
5. Setup. (Ayarlar)
6. System Backup. (Sistem yedekleme)
7. File Backup. (Dosya yedekleme)
8. Minimized. (Küçültme)
9. About.(Program hakkında)
10. Help. (Yardım)



“PcClone EX” programının kullanımı için detaylı bilgi edinmek üzere “10” seçeneğine tıklayabilirsiniz.

12

Dark Combo Docking Station

13

Dark Combo Docking Station

14

Dark Combo Docking Station

15

Dark Combo Docking Station